


INSTALLATIONSANVISNING  
MO058E

# FASADSKÅP

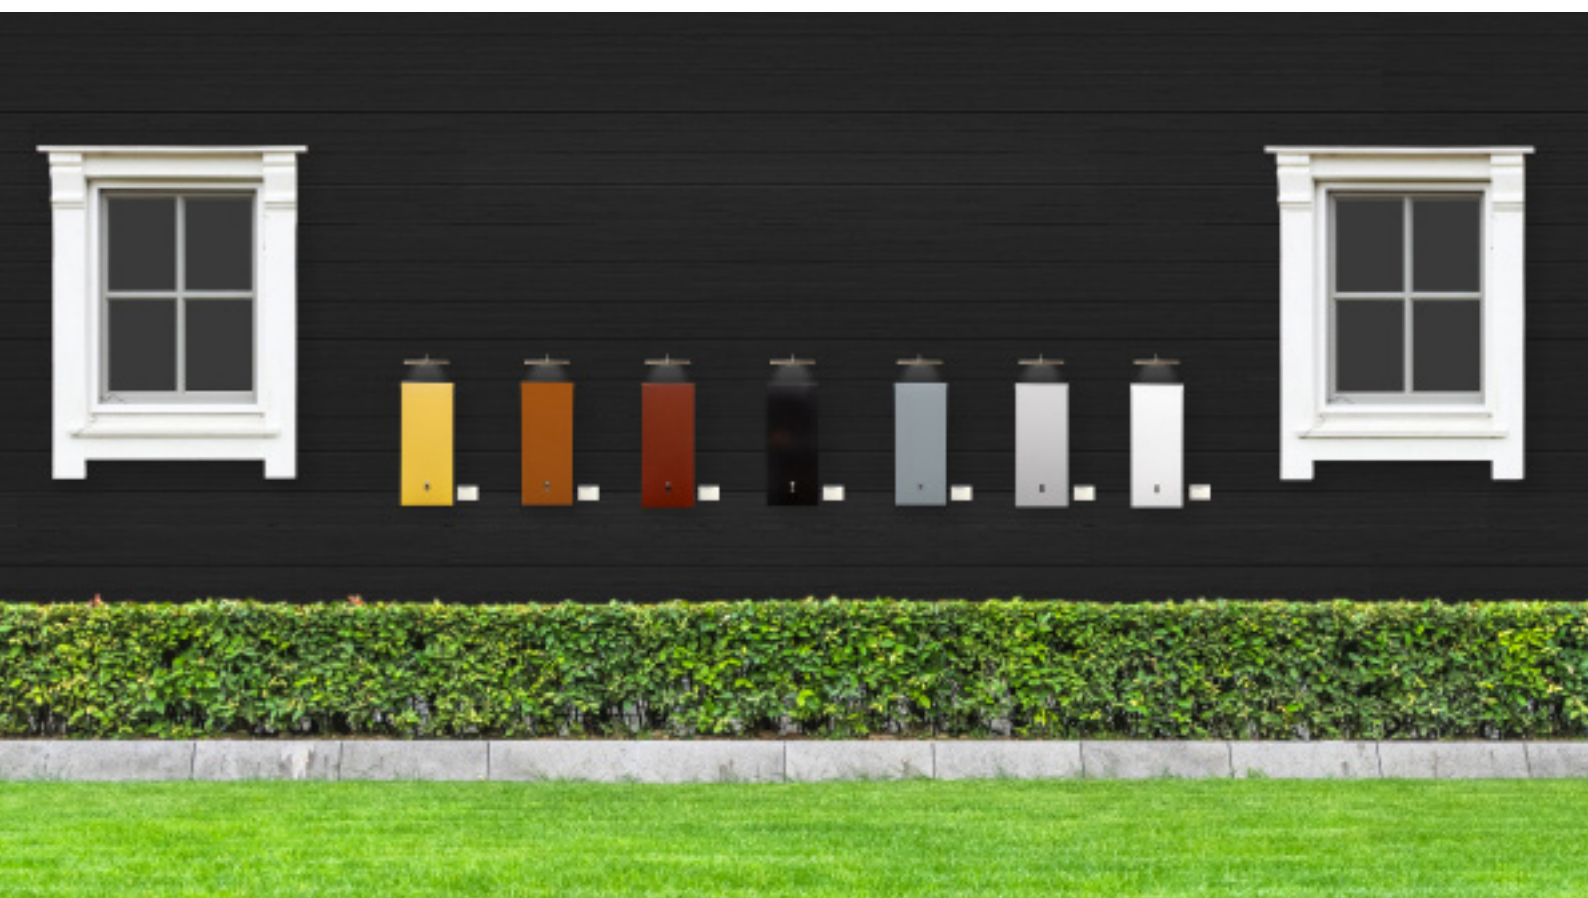

# Fasadskåp

## Produktbeskrivning

Nexans Fasadskåp finns i olika färger för att smälta in i den miljö där den ska monteras. Det finns 7 standardfärger att välja på samt möjlighet att få valfri färg vid beställning av större kvantitet.

Skåpet är tillverkat i pulverlackerad galvaniserad plåt för bästa mekaniska egenskaper. Skåpet uppfyller kapslingsklass IP54 och skyddsklass IK10.


Locket skyddar kabelintaget i fasaden då det går en bit nedför lådan.

I skåpet kan en kabel/rör upp till  $\varnothing$  16 mm inkl kabelrörstättning anslutas till vänster samt en kabel/rör upp till  $\varnothing$  10 mm anslutas till höger. Det finns plats för mellanstycken 2xSC Simplex alternativt 2xLC Duplex samt hållare för 4 skarvhylsor.

Skåpet låses med säkerhetsskruv "Torx med pinne".

## Dimension:

Djup:	48 mm
Bredd:	116 mm
Höjd:	275 mm

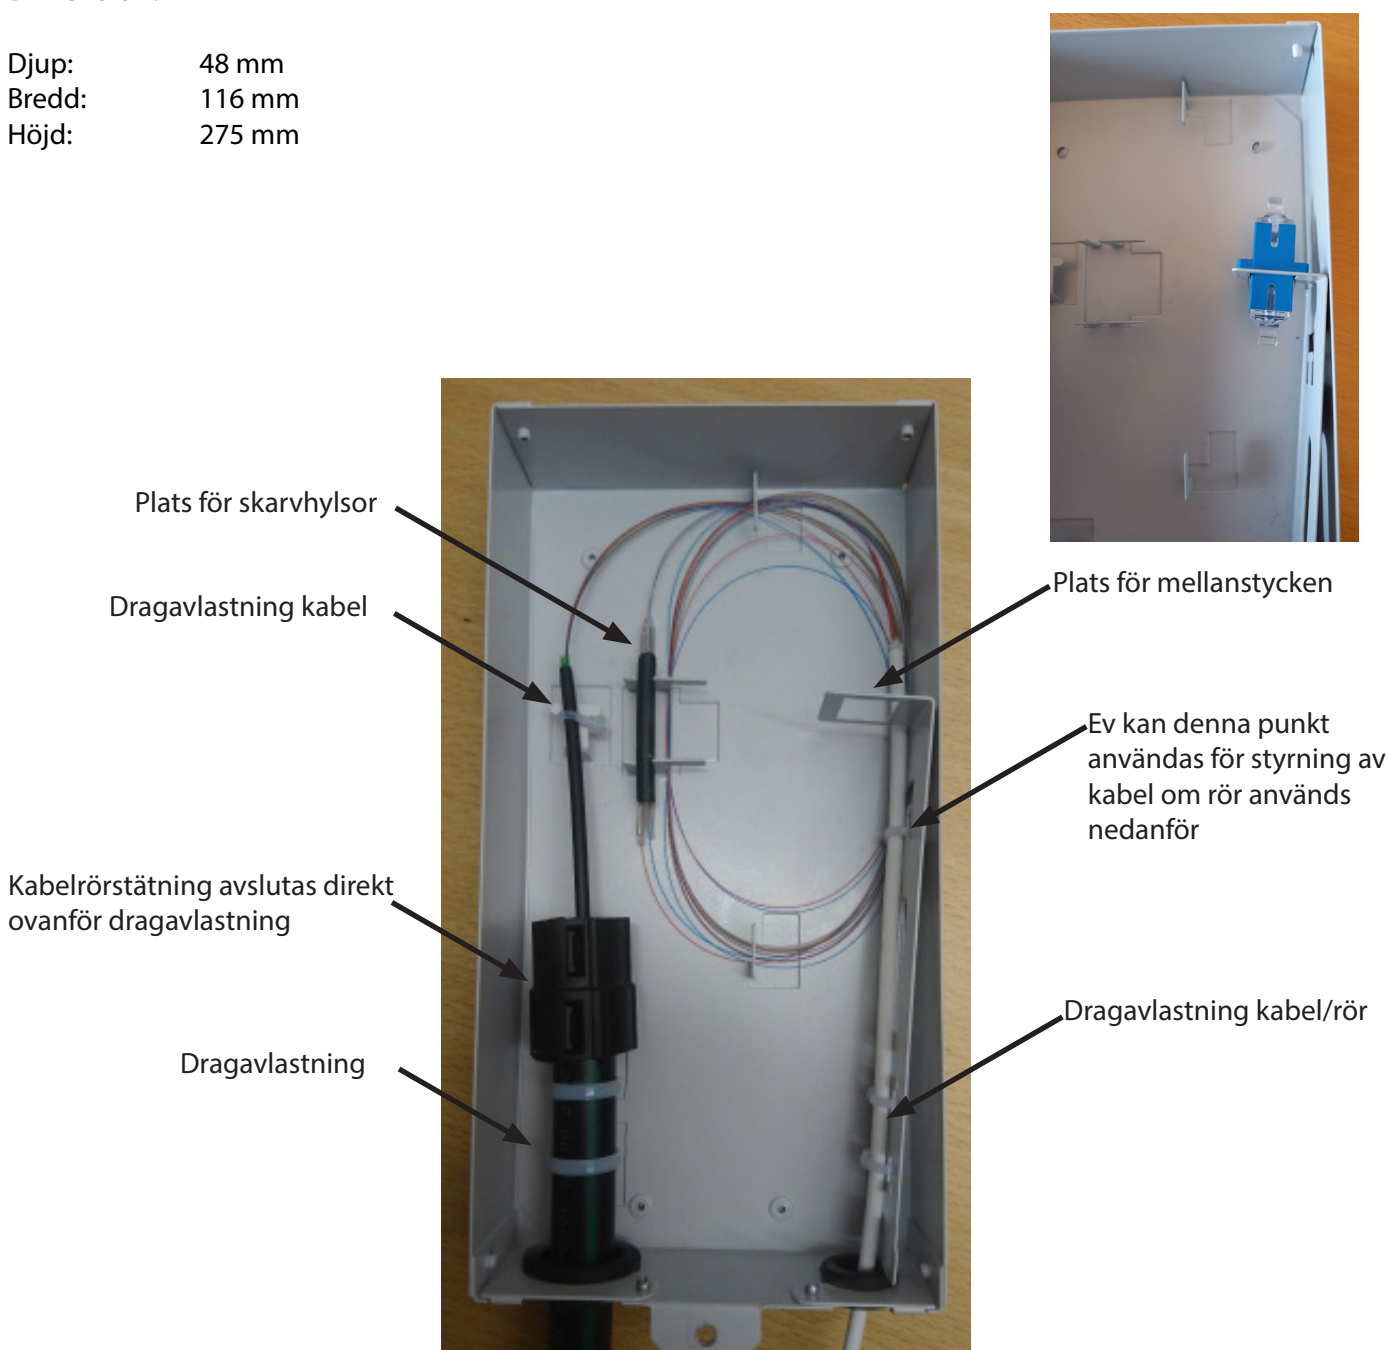


Vid installation av "Villakabeln" genom hålet i ryggen ska kabeln slingas enligt bilden.

OBS! Viktigt att hålet i fasaden/väggen är placerat mitt för eller strax ovanför hålet i fasadboxen. Detta för att undvika skarpa böjar på "Villakabeln".


Dragavlastning kabel/rör

OBS! Det är inte tillåtet hos alla nätägare att använda hålet i ryggen. Kolla med din beställare vad som gäller!

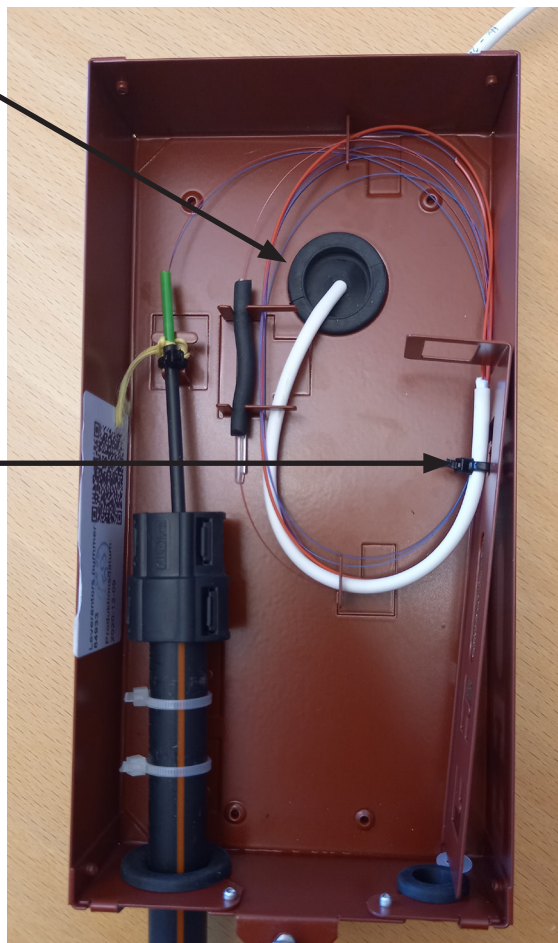


## Installation

Montera skåpet på väggen. Detta kan enkelt göras genom att använda "nyckelhålen" i skåpet.

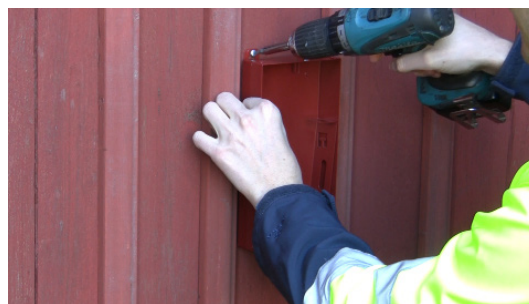

För att slippa trä i röret finns en tätning med lucka som gör att tätningen plockas ur.

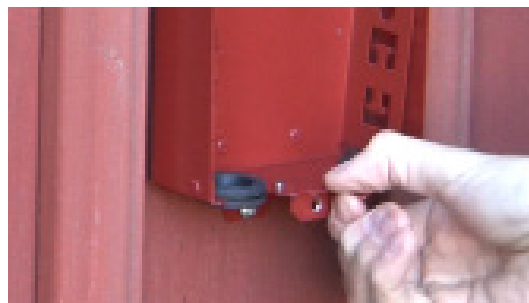

Plocka ur tätningen, mät upp rörets längd och klipp av.



Gör ett hål i tätningen anpassat efter röret/kabelns storlek och trä sedan på tätningen.


**OBS!** För att bibehålla IP54 ska hålet göras med en syl eller liknande.

Lämpligen blåses kabeln i efter detta moment om rör har anslutits.


Om kabelrörstättning ska användas kan den enklast monteras innan röret fästs i skåpet.

Lägg tillbaka röret/kabeln och styr in tätningen i avsett spår. Fäll tillbaka luckan över tätningen.


Fäst in röret, lämpligen på två punkter med buntband.

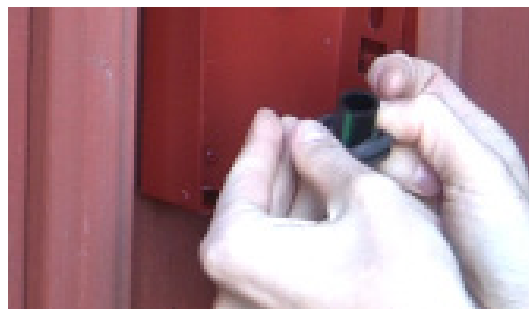

Avmantla kabeln. Om den innehåller garn kan det dragavlastas på T-fästet. Garnet kan klippas cirka 6-7 cm, då kan du dra 3-4 varv runt T-fästet. Om det inte finns någon FRP mantel som du kan klämma fast, dra garnet 3-4 varv och kläm fast det med det extra tillbehöret.

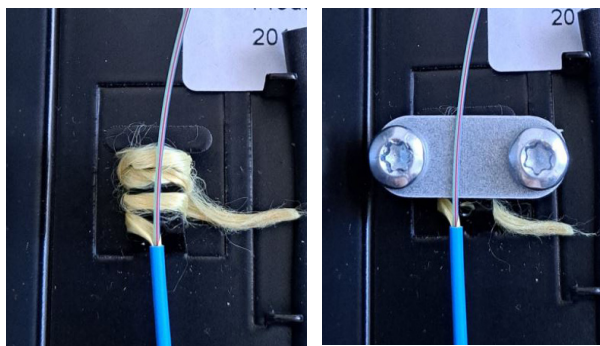

Tätning ansluts på samma vis för kabel/rör som kommer in på höger sida i skåpet. Fäst in kabeln med buntband.

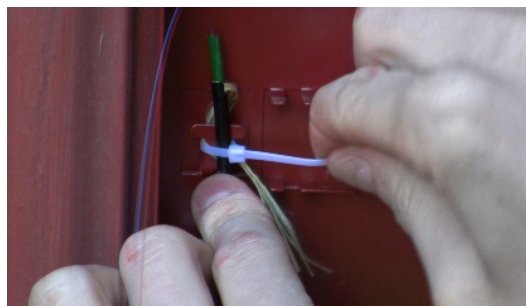

Uppskalning av linjekabel/accesskabel på vänster sida bör lämpligen vara 75 cm.

Uppskalning av "villakabeln" på höger sida bör lämpligen vara 90 cm.

Behövs längre fiber vid svetsning ökas uppskalningen i 35 cm intervall som är vilket då motsvarar ett varv i "skarvkassetten".


Genom hålet i locket kan du komma åt monteringskruven bakom. För åtkomst av fasad bakom skåpet lossas alla skruvar och sedan kan skåpet vinklas ut från väggen.




Vid installation av "Villakabeln" genom hålet i ryggen med kontakt ska kabeln slingas enligt bilden.

OBS! Viktigt att hålet i fasaden/väggen är placerat mitt för eller strax ovanför hålet i fasadboxen. Detta för att undvika skarpa böjar på "Villakabeln".

Svetsa ihop linjekabeln med fibersvans och slinga där-  
efter enligt bilden

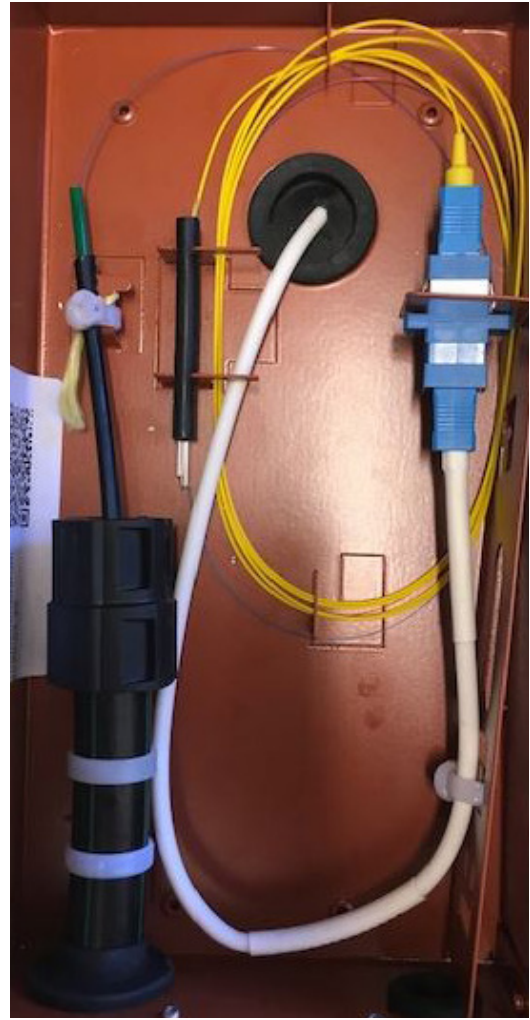

Vid installation av "Villakabeln" genom tätningen i bot-  
ten till höger på fasadskåpet. Görs enligt bilden

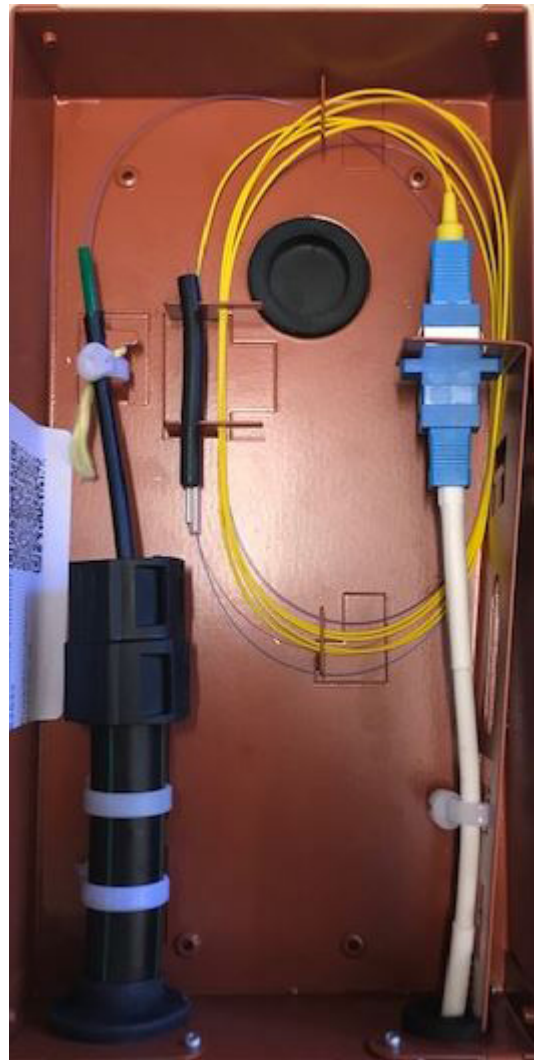

## Tillbehör och beställningsinformation

Nexans artikelnummer	E-nummer	Telia-nummer	Benämning
30774009	5061813		FASADSKÅP VIT
30774109	5061814		FASADSKÅP SVART
30774209	5061815	NBHA10143/15	FASADSKÅP LJUSGRÅ
30774309	5061816		FASADSKÅP MÖRKGRÅ
30774409	5061817		FASADSKÅP FALURÖD
30774509	5061818		FASADSKÅP TEGELRÖD
30774609	5061819		FASADSKÅP GUL
48471309	5036894	1/NCLA1084/005	FÖRKONTAKTERAT KUNDAVSLUT TETR@XS 1SM SC/UPC 5M
30903109	5062701	A9525773/60	SKARVHYLSA ENKELFIBER 60mm
30774809			Dragavlastningsklämma för fa- sadskåp (10-pack)



Nexans Sweden AB

514 81 GRIMSÅS  
[www.nexans.se](http://www.nexans.se)

Kontakta oss:  
[ccc.se@nexans.com](mailto:ccc.se@nexans.com)  
+46 325 80 000

---

