



INSTALLATIONSANVISNING MO052A



N3S ODF-enhet med fan-out

N3S ODF-enhet med fan-out


Produktbeskrivning

Anvisning gäller produkterna:

Telia art nr	Benämning	Info
48/NBAA 101 61/F	N3S ODF-enhet 48 SC	6st 8-fibers fan-outer
96/NBAA 101 61/F	N3S ODF-enhet 96 SC	12st 8-fibers fan-outer

N3S ODF-enhet med fan-out är avsedd att användas i N3S Korskopplingsstativ 1800mm eller 2200mm. Boxen levereras förterminerad med 6 fan-outer (48-fibers box) eller 12 fan-outer (96-fibers box) med kontakttyp och prestanda SC/UPC. Boxen levereras komplett med panel-platta, mellanstycken, fan-outer, kabelinfästning, beröringsskydd samt skarvkassetten.

Svetsning skall utföras på 4-fibers eller 8-fibers-nivå på grund av utrymmesskäl i skarvkassetten.

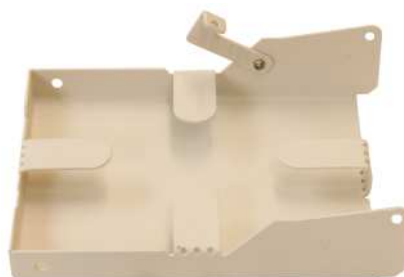

Skarvkassett 48 fiber



Skarvkassett 96 fiber

Dimension

Djup:	185 mm
Bredd:	110 mm
Höjd:	115 mm (48 fiber)
	232 mm (96 fiber)



N3S ODF 96 med fan-out

Installation

Öppning ODF-enhet

Öppna ODF-boxen. Detta görs genom att skruva bort skruven på höger sida av boxen.



Skruv för öppning av ODF-box

Infästning av kabel

Kabeltyp som är anpassad för infästning i denna ODF-enhet är GAQQDBU/GAQDBU. Kabeln fästs in med bipackad kabelklämma. Kabelklämman är anpassad för kablar med diameter 7 mm (48-fibers box) eller 5/9 mm (96-fibers box). Används kabel med annan diameter så skall denna tejpas upp för att passa i kabelklämman.



Infästning av kabel.

Vid infästning av kabeln kan skarvkassetten fällas upp och hålls på plats av kroken vid sidan.



Skarvkassett kan fällas upp vid infästning av kabeln.

Längd fiberband N3S ODF-enhet 48SM

Uppskalning av fiberbanden från mantelkant på kabeln skall vara 45 cm. Samma sak gäller längden på fiberbanden från fan-ouren där längden skall vara 45 cm.

Längd fiberband N3S ODF-enhet 96SM

Uppskalning av fiberbanden från mantelkant på kabeln skall vara 80 cm. Samma sak gäller längden på fiberbanden från fan-ouren där längden skall vara 80 cm.

Placering av skarvhylsor

Skarvhylsorna placeras på motsatt sida av var fiberbanden kommer upp i kassetten. Skarvhylsorna ligger lösa i kassetten.



Placering av skarvhylsor



Nexans Sweden 514 81 GRIMSÅS
Tfn 0325 800 00 Fax 0325 803 20 www.nexans.se