
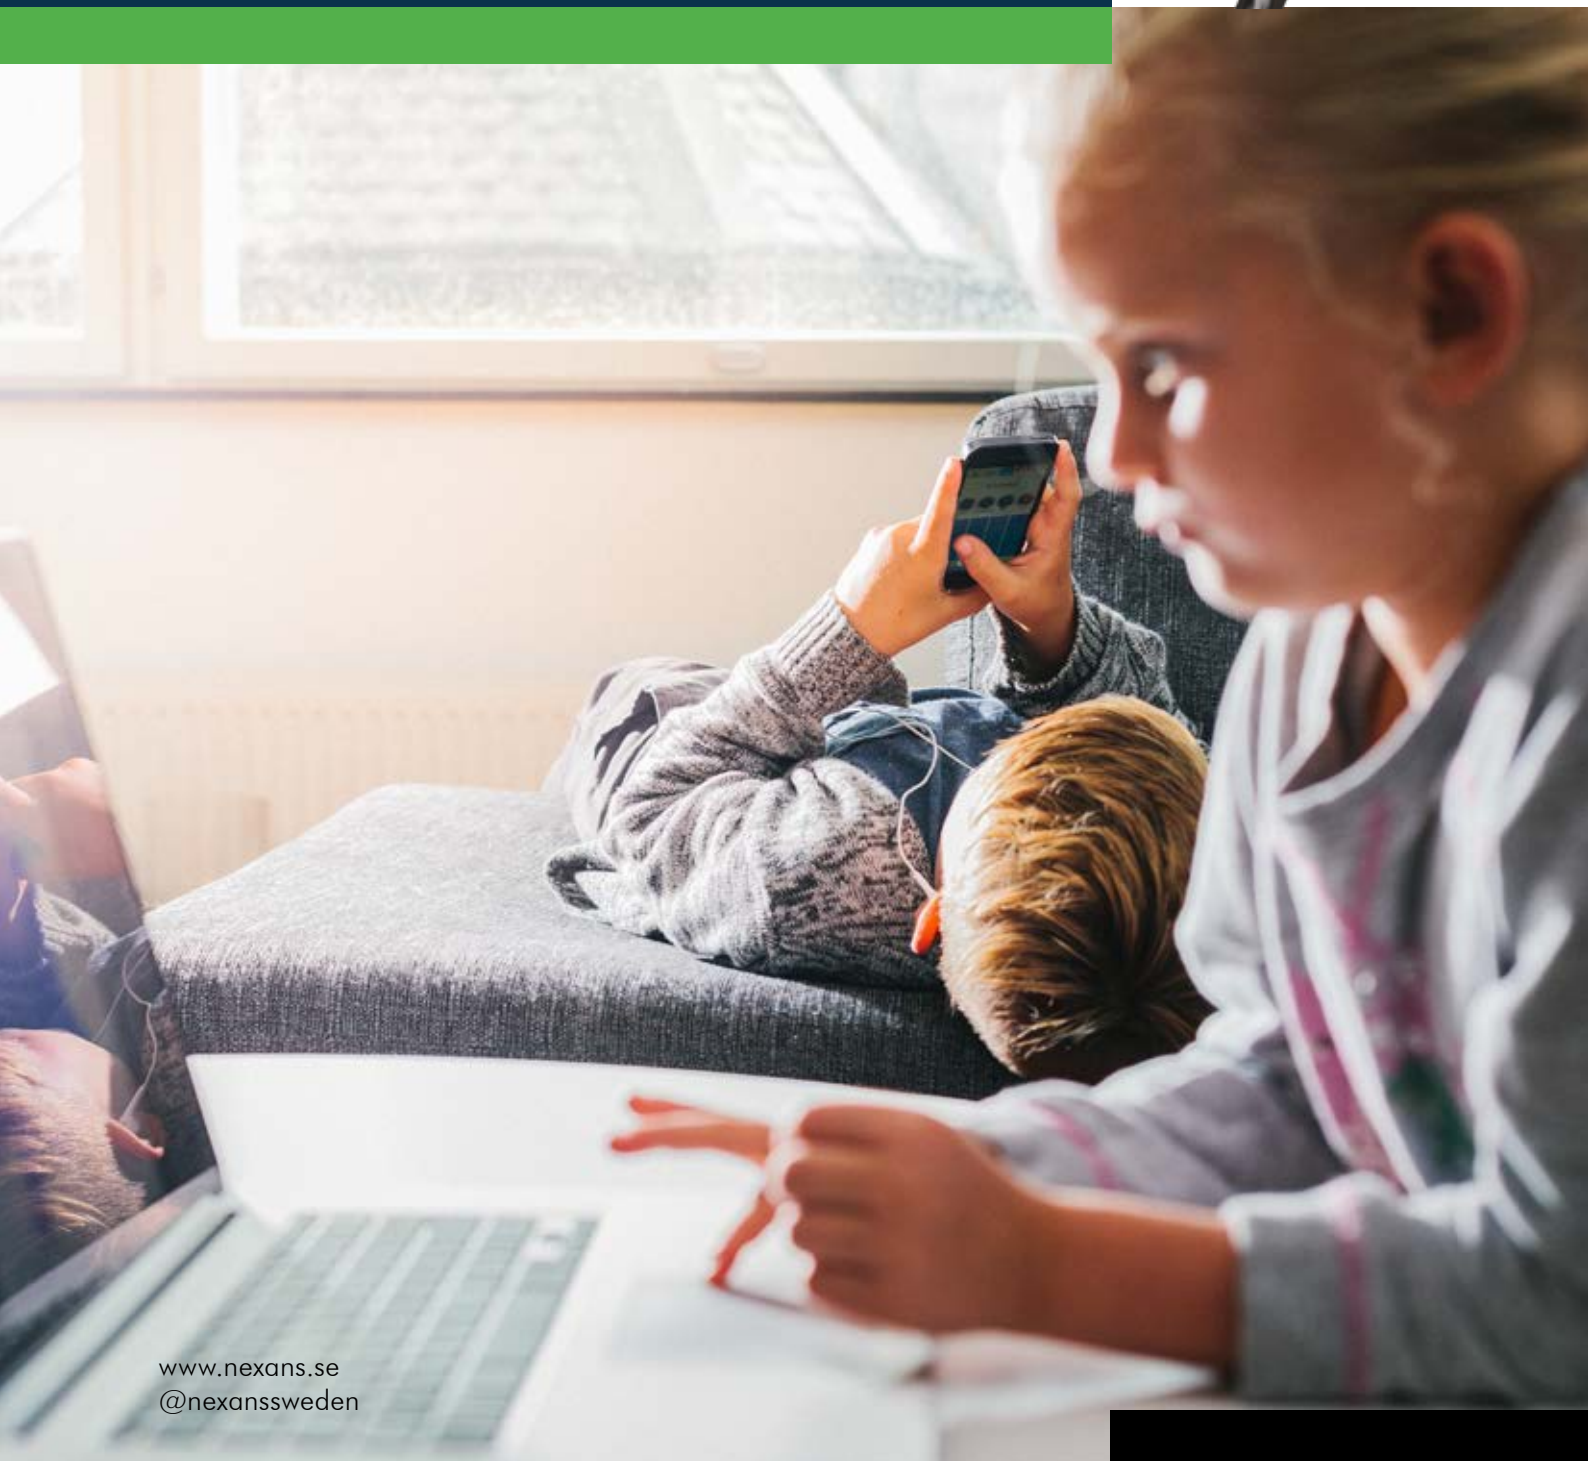


FIBEROPTISKA KABLAR OCH KOMPONENTER

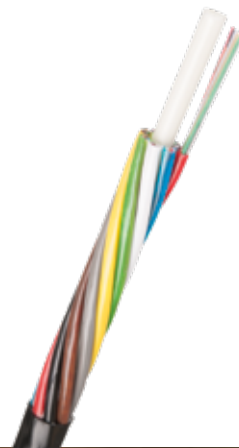

www.nexans.se
[@nexanssweden](https://twitter.com/nexanssweden)

 Nexans

OPTOKABLAR

GAHSL

Fiberoptisk ribbonkabel för utomhusförläggning i kanalisation. Kabeln finns från 4 till 640 fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4- eller 8-fibersband. 4-fibersband finns i kabel med mellan 4 och 96 fibrer. 8-fibersband finns i kablar från 192 till 640 fibrer (48 och 96 fiberkabel kan fås med 8-fibersband). Banden läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). GAHSL är långsvattentät genom vaselin (384 - 640 svällande garn). Kabelns mantel är av svart halogenfri polyeten.

E-nummer	Benämning	Fibertyp	Diam
4970320	GAHSL-U-DFNRV 12/C4	G652D	7,9
4970330	GAHSL-U-DFNRV 24/C4	G652D	7,9
4970350	GAHSL-U-DFNRV 48/C4	G652D	9,4
4970360	GAHSL-U-DFNRV 96/C4	G652D	13,2
4970370	GAHSL-U-DFNRV 192/C4	G652D	16,4

GAHSQ

Fiberoptisk ribbonkabel för inomhus eller utomhusförläggning i kanalisation. Kabeln finns från 4 till 1000 fibrer. Fibrerna är sammanfogade i 4- eller 8-fibersband. 4-fibersband finns i kabel med mellan 4 och 96 fibrer. 8-fibersband finns i kablar från 192 till 1000 fibrer (48 och 96 fiberkabel kan fås med 8-fibersband). Banden läggs i en spårkärna av polyeten med central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). GAHSQ är långsvattentät genom svällande band. Kabelns mantel är av halogenfritt flamskyddat material. Uppfyller brandkrav enligt CPR klass Dca-s2,d2,a2.

E-nummer	Benämning	Fibertyp	Diam
4700920	GAHSQ-K-DHNRV 4/C4	G652D	6,3
4700930	GAHSQ-K-DHNRV 8/C4	G652D	6,3
4700940	GAHSQ-K-DHNRV 12/C4	G652D	6,3
4700950	GAHSQ-K-DHNRV 24/C4	G652D	6,3
4977610	GAHSQ-K-DHNRV 48/C4	G652D	9,2
4977620	GAHSQ-K-ADHNRV 96/C4	G652D	14,8
4977630	GAHSQ-K-ADHNRV 192/B8	G652D	19,3
4977640	GAHSQ-K-ADHNRV 384/B8	G652D	23,2
4977650	GAHSQ-K-ADHNRV 480/B8	G652D	23,2

GRHL Ultimate™

Fiberoptisk kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 12-288 st primärskyddade fibrer. De färgade fibrerna ligger i olikfärgade tuber av polyester med optofyllmedel, som i sin tur kablas runt en central dragavlastare av glasfiberarmerad plast (FRP). GRHL Ultimate™ är långsvattentät genom svällande garn samt mantlad med svart halogenfri polyeten. Kabeln är avsedd för installation med blåsteknik i dukter med innerdiameter från 8 mm beroende av fibertal och kabelns ytterdiameter.

E-nummer	Benämning	Fibertyp	Diam
4965840	GRHL Ultimate™ 12/T12	G657A1	5,8
4965850	GRHL Ultimate™ 24/T12	G657A1	5,8
4965860	GRHL Ultimate™ 48/T12	G657A1	5,8
4965870	GRHL Ultimate™ 96/T12	G657A1	6,8
4969650	GRHL Ultimate™ 144/T24	G657A1	6,7
4969660	GRHL Ultimate™ 192/T24	G657A1	7,9
4962340	GRHL Ultimate™ 288/T24	G657A1	11,5
4700130	GRHL Ultimate™ 192/T24 200 µm	G657A1	6,2
4700120	GRHL Ultimate™ 288/T24 200 µm	G657A1	7,9

GAGL Ultimate™

Fiberoptisk blåskabel förstärkt med aramidgarn för inomhus eller utomhusbruk. Fyra fiber ligger i en kompakt enhet av akrylat (CFU). Manteln är av polyeten. Fibertyp G657A2. Förpackas på spole i kartong. Kabeln är klassad som blåsfiber enligt CPR.

E-nummer	Benämning	Längd	Diam
4968960	GAGL Ultimate™ 2/A2		1,7
4965187	GAGL Ultimate™ 2/A2	4000 m	1,7
4965188	GAGL Ultimate™ 2/A2	8000 m	1,7
4968970	GAGL Ultimate™ 4/A4		1,7
4965247	GAGL Ultimate™ 4/A4	4000 m	1,7
4965248	GAGL Ultimate™ 4/A4	8000 m	1,7

UT30

Fiberoptisk mikrokabel "unitube" för utomhusförläggning i kanalisation. Kabeln innehåller 2 till 12 primärskyddade fibrer i en central tub med dragavlastare av aramidgarn. Långsvattentät genom vaselininfyllning samt mantlad med svart halogenfri HD-polyeten. Optimerad för installation med blåsteknik. Passar mikrokanalisation med innerdiameter från 5,5 mm - 10 mm samt optorör 16/12 mm.

E-nummer	Benämning	Fibertyp	Diam
4966310	UT30 2SM	G657A1	3,9
4966320	UT30 4SM	G657A1	3,9
4970010	UT30 12SM	G652D	3,9

GRHL Ultimate™

GAGL Ultimate™



FIBEROPTISKA KOMPONENTER

19" ODF-ENHET

Är flexibel och speciellt anpassad för snabb fiberinstallation i fält. ODF:n har en öppen lösning där ingen kabel behöver dras genom hål eller förskruvningar. Lätt åtkomst av kontakter tack vare enkel öppning av panel och skarvplan. Enheten är utrustad med ny skarvhållare för enkel infästning av skarvhylsor.

E-nummer	Modell	Höjdenheter
5055093	48 SC (24 SC-DUPLEX)	1U
5055094	96 SC (48 SC-DUPLEX)	2U
5055095	144 SC (72 SC-DUPLEX)	3U
5055096	192 SC (96 SC-DUPLEX)	4U
5055097	96 LC (24 LC-QUAD)	1U
5055098	192 LC (48 LC-QUAD)	2U
5055099	288 LC (72 LC-QUAD)	3U
5055100	384 LC (96 LC-QUAD)	4U



19" ODF-ENHET 1-4U

19" KABLAGEMAGASIN

Magasinslösningen hanterar enkelt överskottslängder av kablage som dras mellan ODF-enhet och aktiv utrustning i samma stativ.

E-nummer	Benämning	Höjdenheter
5055037	Kablagemagasin 19" 12-fack	1U
5055039	Kablagemagasin 19" 24-fack	2U
5055092	Kablagemagasin 19"	4U



19" KABLAGEMAGASIN 12-FACK 1U




19" KABLAGEMAGASIN 4U

MELLANSTYCKE OCH BLINDPLUGG

Fiberoptiska mellanstyckena för ihopkoppling av två fiberoptiska kontakter.

E-nummer	Modell	Färg	Dammskydd
5063993	Mellanstycke Simplex SC/UPC	Blå	Transparent
5063996	Mellanstycke Simplex SC/APC	Grön	Transparent
5063994	Mellanstycke Duplex SC/UPC	Blå	Transparent
5063995	Mellanstycke Duplex SC/APC	Grön	Transparent
5063721	Mellanstycke Duplex LC/UPC	Blå	Vitt
5063725	Mellanstycke Quad LC/UPC	Blå	Vitt
5064001	Mellanstycke Quad LC/APC	Grön	Vitt

E-nummer	Modell	Färg
5025466	Blindplugg Duplex	Svart
5025465	Blindplugg Simplex	Svart



MELLANSTYCKE DUPLEX SC/UPC

FIBERSKARVHYLSA

Fiberoptisk skarvhylsa för att skydda svetspunkten vid svetsning av fiber med fibersvets.

E-nummer	Modell	Längd (mm)
5062700	Skarvhylsa enkelfiber	40 mm
5062701	Skarvhylsa enkelfiber	60 mm
5062707	Skarvhylsa ribbon	40 mm

FIBERSVANS OCH FAN-OUT

Fiberoptiska svansar och fan-outer för installation i telekommunikationsnät med höga kvalitets- och prestandakrav. Produkterna levereras förterminerade med nedan kontakter och prestanda i ena änden.

E-nummer	Modell	Längd (m)	Antal
5069794	Fibersvans SC/UPC	1,5 m	1 st/frp
5070421	Fibersvans SC/UPC	1,5 m	12 st/frp
5069797	Fibersvans SC/APC	1,5 m	1 st/frp
5070423	Fibersvans SC/APC	1,5 m	12 st/frp
5071033	Fibersvans LC/UPC	1,5 m	1 st/frp
5071076	Fibersvans LC/APC	1,5 m	1 st/frp

E-nummer	Modell	Längd (m)
5074526	Fan-out 4SM SC/UPC	2,8 m
5074528	Fan-out 4SM SC/APC	2,8 m
5071038	Fan-out 4SM LC/UPC	2,8 m

FIBEROPTISKA KOMPONENTER

KORSKOPPLINGSKABLAGE 2SM

Fiberoptisk korskopplingskablage för installation i telekommunikationsnät med höga kvalitets- och prestandakrav. Det fiberoptiska kablaget har två förkontaktade ändrar och kan levereras med nedan kontakter och prestanda. Kabeln innehåller två fast sekundärskyddade fibrer och är mantlad med en blå flamskyddad och halogenfri mantel.

E-nummer	Modell	Längd (m)
5074566	SC/UPC-SC/UPC	1 m
5074567	SC/UPC-SC/UPC	2 m
5074568	SC/UPC-SC/UPC	3 m
5074569	SC/UPC-SC/UPC	5 m
5074570	SC/UPC-SC/UPC	8 m
5074571	SC/UPC-SC/UPC	10 m
5074572	SC/UPC-SC/UPC	15 m
5074573	SC/UPC-SC/UPC	20 m

5074676	SC/UPC-SC/APC	1 m
5074677	SC/UPC-SC/APC	2 m
5074678	SC/UPC-SC/APC	3 m
5074679	SC/UPC-SC/APC	5 m
5074680	SC/UPC-SC/APC	8 m
5074681	SC/UPC-SC/APC	10 m
5074682	SC/UPC-SC/APC	15 m
5074683	SC/UPC-SC/APC	20 m

5073588	SC/UPC-LC/UPC	1 m
5073589	SC/UPC-LC/UPC	2 m
5073590	SC/UPC-LC/UPC	3 m
5073591	SC/UPC-LC/UPC	5 m
5073592	SC/UPC-LC/UPC	8 m
5073593	SC/UPC-LC/UPC	10 m
5073594	SC/UPC-LC/UPC	15 m
5073595	SC/UPC-LC/UPC	20 m

5070824	SC/UPC-LC/APC	1 m
5070825	SC/UPC-LC/APC	2 m
5070826	SC/UPC-LC/APC	3 m
5070827	SC/UPC-LC/APC	5 m
5070828	SC/UPC-LC/APC	7 m
5070829	SC/UPC-LC/APC	10 m
5070873	SC/UPC-LC/APC	15 m
5070874	SC/UPC-LC/APC	20 m

5074586	SC/APC-SC/APC	1 m
5074587	SC/APC-SC/APC	2 m
5074588	SC/APC-SC/APC	3 m
5074589	SC/APC-SC/APC	5 m
5074590	SC/APC-SC/APC	8 m
5074591	SC/APC-SC/APC	10 m
5074592	SC/APC-SC/APC	15 m
5074593	SC/APC-SC/APC	20 m

E-nummer	Modell	Längd (m)
5070812	SC/APC-LC/UPC	1 m
5070813	SC/APC-LC/UPC	2 m
5070814	SC/APC-LC/UPC	3 m
5070815	SC/APC-LC/UPC	5 m
5070816	SC/APC-LC/UPC	7 m
5070817	SC/APC-LC/UPC	10 m
5070388	SC/APC-LC/UPC	15 m
5070389	SC/APC-LC/UPC	20 m

5070806	SC/APC-LC/APC	1 m
5070807	SC/APC-LC/APC	2 m
5070808	SC/APC-LC/APC	3 m
5070809	SC/APC-LC/APC	5 m
5070810	SC/APC-LC/APC	7 m
5070811	SC/APC-LC/APC	10 m
5070875	SC/APC-LC/APC	15 m
5070876	SC/APC-LC/APC	20 m

5073374	LC/UPC-LC/UPC	1 m
5073375	LC/UPC-LC/UPC	2 m
5073376	LC/UPC-LC/UPC	3 m
5073377	LC/UPC-LC/UPC	5 m
5073378	LC/UPC-LC/UPC	8 m
5073379	LC/UPC-LC/UPC	10 m
5073380	LC/UPC-LC/UPC	15 m
5073381	LC/UPC-LC/UPC	20 m

5070404	LC/UPC-LC/APC	2 m
5070405	LC/UPC-LC/APC	5 m
5070406	LC/UPC-LC/APC	10 m
5070407	LC/UPC-LC/APC	15 m
5070408	LC/UPC-LC/APC	20 m

5070818	LC/APC-LC/APC	1 m
5070819	LC/APC-LC/APC	2 m
5070820	LC/APC-LC/APC	3 m
5070821	LC/APC-LC/APC	5 m
5070822	LC/APC-LC/APC	7 m
5070823	LC/APC-LC/APC	10 m
5070877	LC/APC-LC/APC	15 m
5070878	LC/APC-LC/APC	20 m

FIBEROPTISKA KOMPONENTER

KORSKOPPLINGSKABLAGE 1SM

Fiberoptisk korskopplingskablage för installation i telekommunikationsnät med höga kvalitets- och prestandakrav. Det fiberoptiska kablaget har två förkontakterade ändrar och kan levereras med nedan kontakter och prestanda. Kabeln innehåller en fast sekundärskyddad fibrer och är mantlad med en blå flamskyddad och halogenfri mantel.

E-nummer	Modell	Längd (m)
5074556	SC/UPC-SC/UPC	1 m
5074557	SC/UPC-SC/UPC	2 m
5074558	SC/UPC-SC/UPC	3 m
5074559	SC/UPC-SC/UPC	5 m
5074561	SC/UPC-SC/UPC	10 m
5073384	SC/UPC-LC/UPC	1 m
5073385	SC/UPC-LC/UPC	2 m
5073386	SC/UPC-LC/UPC	3 m
5073387	SC/UPC-LC/UPC	5 m
5073389	SC/UPC-LC/UPC	10m



KORSKOPPLINGSKABLAGE 1SM SC/UPC-SC/UPC



VILLAPATCH 1SM SC/UPC-LC/UPC

VILLAPATCH 1SM

Vit fiberoptisk anslutningskabel för installation i kommunikationsnät med höga kvalitets- och prestandakrav. Villapatchen har två förkontakterade ändrar och används hemma hos slutanvändaren mellan fiberoptiskt uttag och aktiv utrustning som t.ex. mediakonverterare.

E-nummer	Modell	Längd
5068604	SC/UPC-SC/UPC	0,5 m
5070862	SC/UPC-SC/UPC	1 m
5070863	SC/UPC-SC/UPC	2 m
5070864	SC/UPC-SC/UPC	3 m
5070865	SC/UPC-SC/UPC	4 m
5070866	SC/UPC-SC/UPC	5 m
5070867	SC/UPC-SC/UPC	7 m
5070868	SC/UPC-SC/UPC	9 m
5070869	SC/UPC-SC/UPC	11 m
5070870	SC/UPC-SC/UPC	13 m
5070871	SC/UPC-SC/UPC	15 m
5068951	SC/UPC-SC/APC	0,5 m
5068952	SC/UPC-SC/APC	1 m
5069080	SC/UPC-SC/APC	2 m
5069081	SC/UPC-SC/APC	3 m
5069082	SC/UPC-SC/APC	4 m
5069083	SC/UPC-SC/APC	5 m
5069084	SC/UPC-SC/APC	7 m
5069085	SC/UPC-SC/APC	9 m
5069086	SC/UPC-SC/APC	11 m
5069087	SC/UPC-SC/APC	13 m
5069088	SC/UPC-SC/APC	15 m
5070880	SC/UPC-LC/UPC	0,5 m
5068953	SC/UPC-LC/UPC	1 m
5070881	SC/UPC-LC/UPC	2 m
5070882	SC/UPC-LC/UPC	3 m
5070883	SC/UPC-LC/UPC	4 m
5070884	SC/UPC-LC/UPC	5 m
5070885	SC/UPC-LC/UPC	7 m
5070886	SC/UPC-LC/UPC	9 m
5070887	SC/UPC-LC/UPC	11 m
5070888	SC/UPC-LC/UPC	13 m
5070889	SC/UPC-LC/UPC	15 m
5070890	SC/APC-LC/UPC	1 m
5070891	SC/APC-LC/UPC	3 m
5070892	SC/APC-LC/UPC	5 m
5070893	SC/APC-LC/UPC	7 m
5070894	SC/APC-LC/UPC	15 m

FIBEROPTISKA KOMPONENTER

SKARVSKÅP NS2 & NS4

Nexans Skarvskåp NS är en serie flexibla, lättarbetade och kostnadseffektiva skarvskåp. De är tillverkade av pulverlackerad galvaniserad plåt och är lämpliga att använda vid all typ av skarvning och/eller förgrening. Lämpliga miljöer är utomhus i markskåp, inomhus eller liknande. Skarvskåpen är anpassade för midspan utan att extra tillbehör behöver anskaffas.

SKARVSKÅP NS2

Kapacitet: 96 fiber (48 fiber/skarvkasset)
Konfiguration: 1st Skarvkasset (48 fiber)
1st Anslutning för 2-4 kablar (max 22mm)
Applikation: Utomhus i markskåp, Inomhus

E-nummer	Benämning	Mått (mm)	Vikt (kg)
5060860	Skarvskåp NS2	88x150x360	2.0

SKARVSKÅP NS4

Kapacitet: 192 fiber (48 fiber/skarvkasset)
Konfiguration: 2st Skarvkassetter (96 fiber)
1st Anslutning för 2-4 kablar (max 22mm)
Applikation: Utomhus i markskåp, Inomhus

E-nummer	Benämning	Mått (mm)	Vikt (kg)
5060869	Skarvskåp NS4	90x289x380	3.7

TILLBEHÖR SKARVSKÅP NS2 & NS4

Skarvskåp NS2 & NS4 kompletteras med olika typ av tillbehör beroende av den installation som skall utföras.

E-nummer	Benämning
5060861	Skarvkasset
5060866	Anslutning för 2-4 kablar (max 22 mm)
5060868	Anslutning för 8 kablar (max 9 mm)
5060862	Anslutning för 48 mikrokablar (1-2 mm)
5060864	Anslutning för 16 mikrodukter (7 mm)
5055123	Anslutning för 24 mikrodukter (7 mm) för Filoform
5060867	Anslutning för 36 mikrodukter (5 mm)



SKARVSKÅP NS4

TETR@XS UTTAG

Uttaget är designat som ett kundavslut på det fiberoptiska nätverket i inomhusmiljö. Det är det sista passiva gränssnittet hos slutanvändaren. Skall uttaget monteras direkt över en väggdosa kan väggdosa kompletteras med ett tillbehör "kabel och fibervinda för väggdosa" alternativt "adapterplatta för väggdosa". Uttaget kan monteras direkt på vägg utan att först behöva öppnas. Uttaget används inomhus.

E-nummer	Benämning
5052103	Tetr@xs Fiberoptiskt uttag
5063050	Mellanstycke simplex SC/UPC
5063079	Mellanstycke simplex SC/APC
5067994	Fibersvans SC/UPC
5069797	Fibersvans SC/APC
5026092	Fiberuttag Tetr@xs 1SC/UPC med mellanstycke & fibersvans

FÖRKONTAKTERAD KABEL

Kabeltypen är GAL Ultimate™ G657A1 med en kabeldiameter på 1,2 mm. Kontaktdämpning ligger på $\leq 0,2$ dB och reflektionsdämpningen är ≥ 55 dB. Nedan visas ett urval av sortimentet.

E-nummer	Benämning	Längd (m)
5036881	Kundanslutningskabel 1SM SC/UPC	50
5036883	Kundanslutningskabel 1SM SC/UPC	100



FÖRKONTAKTERAD KABEL MED TETR@XS

Kabeltyp: GRHQ SM G657A1
Kabeldiameter: 4,1 mm
Färg: Vit
Kontaktdämpning: $\leq 0,2$ dB
Reflektionsdämpning UPC: ≥ 55 dB

E-nummer	Benämning
5036894	Förkontakterat kundavslut Tetr@XS 1SM SC/UPC 5 m



FÖRKONTACTERAT KUNDAVSLUT TETR@XS

FIBEROPTISKA KOMPONENTER

FASADSKÅP

Inomhus och utomhus väggmonterat fasadskåp för fiberoptiska kablar i accessnätet. Nexans Fasadskåp finns i olika färger för att smälta in i den miljö där den ska monteras. Skåpet är tillverkat i pulverlackerad plåt för bästa mekaniska egenskaper. Skåpet uppfyller kapslingsklass IP54 och skyddsklass IK10. I skåpet kan en kabel/rör upp till Ø 16 mm samt en kabel/rör upp till Ø 10 mm anslutas. Via ett hål i ryggen på skåpet kan ytterligare en kabel/rör upp till Ø 16 mm anslutas. Det finns plats för mellanstycken 2xSC Simplex alternativt 2xLC Duplex samt hållare för 4 skarvhylsor. Skåpet är låsbart med en specialbits "Torx med pinne".

Användningsområde: Inomhus, Utomhus
Vattentätthet: IP54
Dimension: 275 x 116 mm

E-nummer	Benämning
5061813	Fasadskåp vit (ral 9003)
5061814	Fasadskåp svart (ral 9011)
5061815	Fasadskåp ljusgrå (ral 7047)
5061816	Fasadskåp mörkgrå (ral 7004)
5061817	Fasadskåp faluröd (ral 3009)
5061818	Fasadskåp tegelröd (ral 8004)
5061819	Fasadskåp gul (ral 1012)



FASADSKÅP FALURÖD

FASADSKÅP 2x16 mm

Inomhus och utomhus väggmonterat fasadskåp för fiberoptiska kablar i accessnätet. Nexans Fasadskåp är tillverkat i pulverlackerad plåt för bästa mekaniska egenskaper. Skåpet uppfyller skyddsklass IK10 och kapslingsklass IP54. I skåpet kan två kablar/rör upp till Ø 16 mm samt en kabel/rör upp till Ø 10 mm anslutas. Via ett hål i ryggen på skåpet kan ytterligare en kabel/rör upp till Ø 16 mm anslutas. Det finns plats för mellanstycken 2xSC Simplex alternativt 2xLC Duplex samt hållare för 8 skarvhylsor. Skåpet är låsbart med en specialbits "Torx med pinne".

Användningsområde: Inomhus, Utomhus
Vattentätthet: IP54
Dimension: 275 x 160 mm

E-nummer	Benämning
5061820	Fasadskåp ljusgrå 2x16 mm (ral 7047)



FASADSKÅP LJUSGRÅ 2x16 mm





KONTAKTA OSS

TELEFON

+46 (0)325 80 000

E-POSTADRESS

ORDER

order.se@nexans.com

REKLAMATIONER

complaints.se@nexans.com

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

ccc.se@nexans.com

www.nexans.se
[@nexanssweden](https://www.instagram.com/nexanssweden)



Nexans