

TRUMTABELL


TRUMMOR E4 - K30

Trummor kan användas till nästan alla kablar. Genom val av trumstorlek kan önskad längd förpackas. Måtten är standardiserade enligt SIS 84 28 01. Tabellen visar vilka trummor som kan väljas för att få plats med erforderlig längd av en viss kabeltyp (beror på dess kabeldiameter, D). Trummans diameter (d i cm), dess ytterbredd (b i cm) och dess vikt i kg kan avläsas nederst i tabellen.

Trummor - Kärndiameter 16 x D

D	E4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K14	K16	K18	K20	K22	K24	K26	K28	K30		
5	805	1513	2929	4908	6665	9558														
6	560	1021	2074	3391	4610	6616	8077													
7	419	760	1514	2515	3371	4787	6076	7828												
8	307	600	1151	1943	2669	3692	4508	5881	8316											
9	250	470	926	1480	2098	2952	3606	4748	6377	9021										
10	202	360	734	1183	1615	2325	2839	3783	5294	7291	9432									
11		304	577	1025	1319	1935	2363	3005	4180	5902	7745	9449								
12		256	494	811	1154	1600	1955	2661	3687	4988	6620	8125								
13			421	697	928	1413	1724	2213	3048	4198	5647	6981	9388							
14			357	597	806	1151	1521	1959	2687	3738	4798	5982	8046							
15			301	509	698	1010	1234	1606	2367	3117	4051	5103	6867	8893						
16				487	602	883	1079	1412	2082	2766	3621	4587	6170	7679						
17				412	578	769	1034	1239	1826	2452	3235	4125	5546	6955	9610					
18				346	496	740	903	1189	1596	2169	2888	3708	4985	6302	8452					
19				333	422	642	784	1041	1389	1912	2573	3329	4476	5711	7758					
20				273	403	548	670	896	1187	1819	2260	2742	3692	4807	6710	9766				
25						311	443	531	784	1143	1453	1796	2417	3042	4312	6137	8940			
30							283	402	502	779	1012	1274	1714	2220	2856	4177	5569	7751		
35								250	370	510	686	887	1195	1610	2157	3218	4496	6039		
40									268	381	526	694	934	1140	1613	2251	3284	4552		
45										279	398	539	726	902	1179	1866	2547	3632		
50											295	412	556	708	956	1377	2149	2870		
55											210	308	416	547	770	1125	1623	2232		
60												221	299	412	612	911	1351	1894		
65												207	280	385	478	729	1116	1600		
70													189	280	451	688	912	1344		
75														179	264	343	541	867	1118	
80															169	250	326	514	699	1068
85																171	311	394	669	880
90																	376	529	845	
d cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300		
b cm		36	46	58	58	63	71	76	98	98	102	102	119	119	120	145	165	180		
vikt, kg		9,5	12	20	25	34	46	55	90	120	195	230	340	410	450	900	1180	1500		

DIMENSIONER

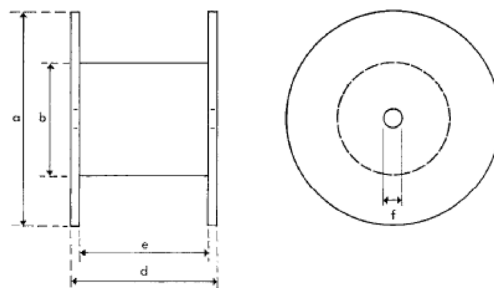

Observera att alla fiberoptiska kabeltrummor måste transporteras stående

	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K14	K16	K18	K20	K22	K24	K26	K28	K30
a cm	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
b cm	20	25	33	38	43	50	58	68	80	95	110	130	140	140	150	150	150
d cm	36	46	58	58	63	71	76	98	98	102	102	119	119	120	145	165	180
e cm	30	40	50	50	55	60	65	85	85	85	85	100	100	100	120	135	150
f mm	75	75	75	75	75	107	107	107	107	132	132	132	132	132	131	131	131
Vikt, kg	9,5	12	20	25	34	46	55	90	120	195	230	340	410	450	900	1180	1500